

# Rolling



Un producto de






# Rolling

**El decorativo más actual.**

Proyector cilíndrico de líneas asépticas que casan en cualquier ambiente, ya sea decorativo por su tamaño y perfecta integración o como técnico, por la variedad de fuentes de luz aplicables.

Fácil mantenimiento y calidad superior en todos sus acabados confieren a esta luminaria cualidades para ser baluarte de nuestros proyectores técnicos de tamaño más contenido.

Elegante y polivalente con marcadas tendencias atemporales.

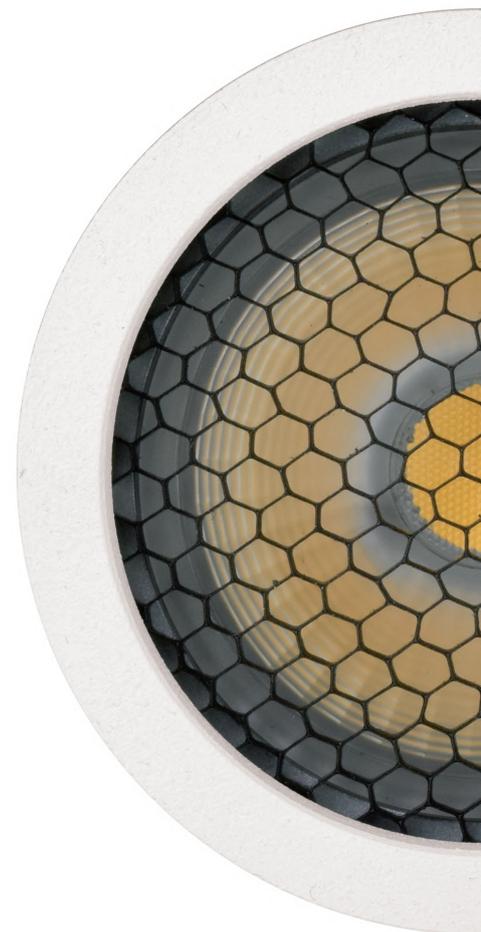

Rolling Suspendido    Rolling (panel de abeja)    Rolling Mini    Rolling Superficie (antideslumbrante)

# Rolling



ELIGE TU **VERSIÓN**  
+  
ELIGE TU **FUENTE DE LUZ**  
(P50, 16 o 50 según tabla)  
+  
ELIGE TUS  
**ACABADOS,**  
**ACCESORIOS, ETC.**

**DESCRIPCIÓN**  
Proyector fabricado en aluminio para lámparas y/o módulos LED con diámetro 50 mm.  
Alimentación 230V.

**VERSIONES**  
ROLLING SUSPENDIDO (3.06): ø58 x 150 mm  
ROLLING (1.12): ø58 x 112 mm (longitud de tija de 50, 100, 240 o 360 mm)  
ROLLING MINI (5.10): ø58 x 82 mm (longitud de tija de 50, 100, 240 o 360 mm)  
ROLLING SUPERFICIE (3.03): ø58 x 82 mm

**ACABADOS**  
Blanco, negro, níquel, latón, corten y gris metalizado

**OPCIONES DE MONTAJE**  
Carril monofásico, carril trifásico, superficie, empotrable, regleta o suspendido

**ACCESORIOS**  
Antideslumbrante  
Panel de abeja

**OPCIONAL**  
Regulable DALI o Corte de fase  
Ángulo de apertura 15°, 24° ó 40°  
Ra>80 ó Ra>90  
Temperatura de color 2700°k, 3000°k ó 4000°k



**ESPECIFICACIONES GENERALES**

MODELO	FUENTE DE LUZ	CRI / POTENCIA	EQUIPO	ESPECIFICACIONES PROPIAS
P50	MÓDULO LED OSRAM <b>OSRAM</b>	>80 13W INCLUIDO >90 12W INCLUIDO	DRIVER 350 mA INCORPORADO	1400 Lm 900 Lm NO regulable VER OPCIONAL
16	LÁMPARA LED OSRAM <b>OSRAM</b>	>80 8W NO INCLUIDO (CONSULTAR) >90 5,9W INCLUIDO	-	575 Lm 350 Lm GZ 10 Regulable
50	LÁMPARA LED	NO INCLUIDA (CONSULTAR)	TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO 60W/12V INCORPORADO	GU 5.3 Regulable

